

Mini Screener 3 fracties



Compact afzeven in **3 fracties** of een concept op maat uitwerken, daar is de Mini Screener 3 fracties de ideale basismachine voor. Het basisframe kan gemakkelijk ingebouwd worden tussen bestaande installaties of ze kan geïntegreerd worden in een volledig op maat gemaakte constructie met verschillende mogelijkheden qua aan- en afvoer van de materialen.

Qu'il s'agisse d'un criblage compact en **3 fractions** ou d'un concept sur mesure, le Mini Screener 3 fractions est la machine de base idéale. Le cadre de base peut être facilement intégré entre des installations existantes ou dans une construction entièrement personnalisée offrant diverses possibilités en termes d'alimentation et de déchargement des matériaux.

Compact screening in 3 fractions or developing a customized concept, the Mini Screener 3 fractions is the ideal basic machine for that. The basic frame can easily be built in between existing installations or it can be integrated into a fully customized construction with different possibilities in terms of feed and discharge of materials.

Kompaktes Sieben in **3 Fraktionen** oder die Entwicklung eines maßgeschneiderten Konzepts, der Mini Screener 3 Fraktionen ist die ideale Basismaschine dafür. Der Grundrahmen kann einfach zwischen bestehende Anlagen eingebaut oder in eine vollständig maßgeschneiderte Konstruktion mit verschiedenen Möglichkeiten der Materialzufuhr und -abfuhr integriert werden.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften



 (LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH)	2474 x 1483 x 1510 – 1690 mm		
 KG	430 kg		
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche	2x 1830 x 900 mm		
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel	4 - 15°		
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze	0,5 x 0,5 -> 80 x 80 mm		
	Trilmotor, traploos instelbaar: 230V – 2x 0,52 kW Moteur vibrant réglable en continu: 230V - 2x 0,52 kW Vibration motor, continuously adjustable: 230V – 2x 0,52 kW Vibratormotor, stufenlos einstellbar: 230V - 2x 0,52 kW		
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	1200 mm	Stortheogte Hauteur de déversement Dump heigh Entladehöhe	1520 - 1700 mm

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- TRANSPORTBANDEN - CONVOYEURS - CONVEYOR BELTS - FÖRDERBAND: 2 – 3 – 4,5 – 6 M
- STROOMGROEP - GROUPE ÉLECTROGÈNE - GENERATOR - STROMERZEUGER
- VERNEVELINSTALLATIE - KIT DE BRUMISATION - SPRAYINGSYSTEM - STAUBBINDEANLAGE
- POWER PACK (+ ZONNEPANEEL) - STATION D'ÉNERGIE MOBILE (+ PANNEAU SOLAIRE) - PORTABLE POWER STATION (+ SOLAR PANEL) - POWERPACK (+ SOLARMODUL)



Mini Screener 3 fracties

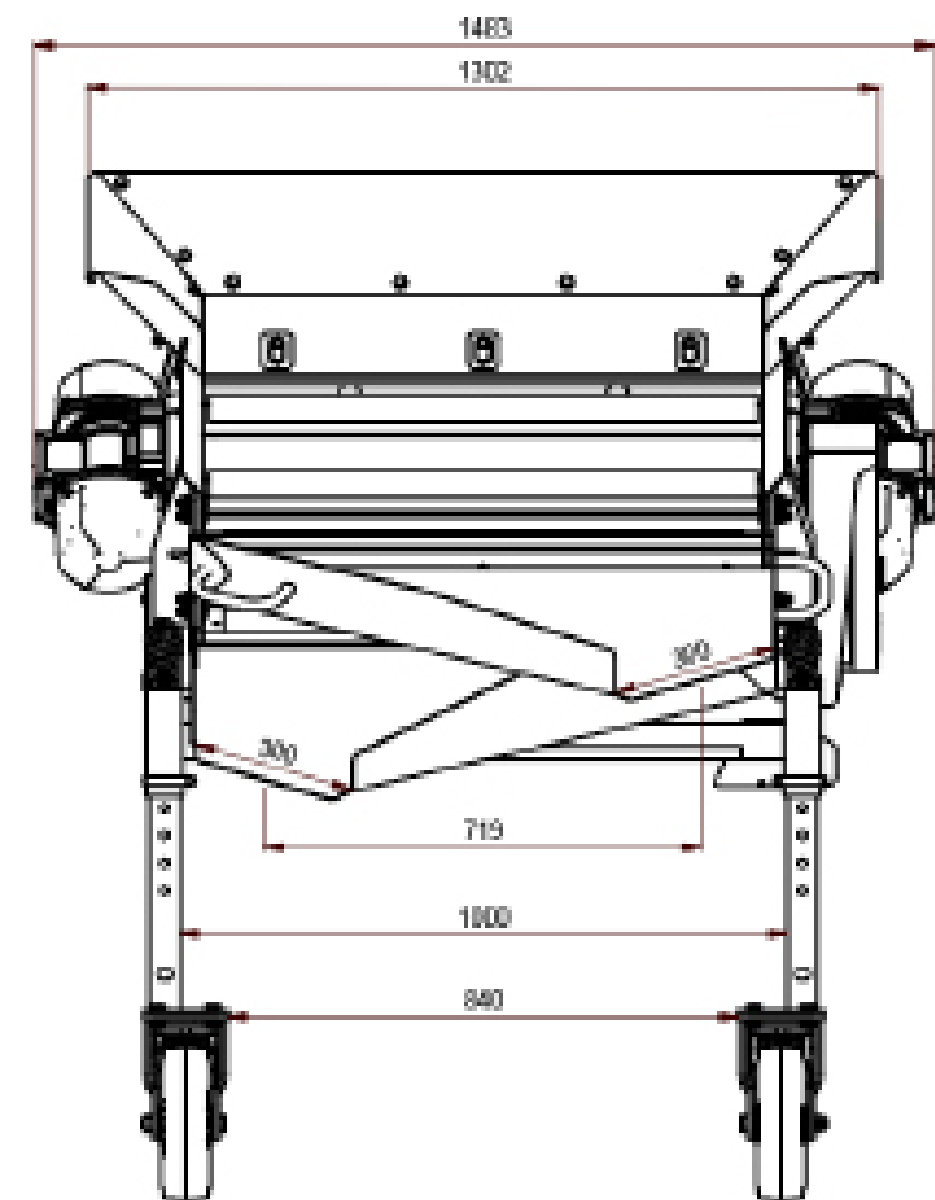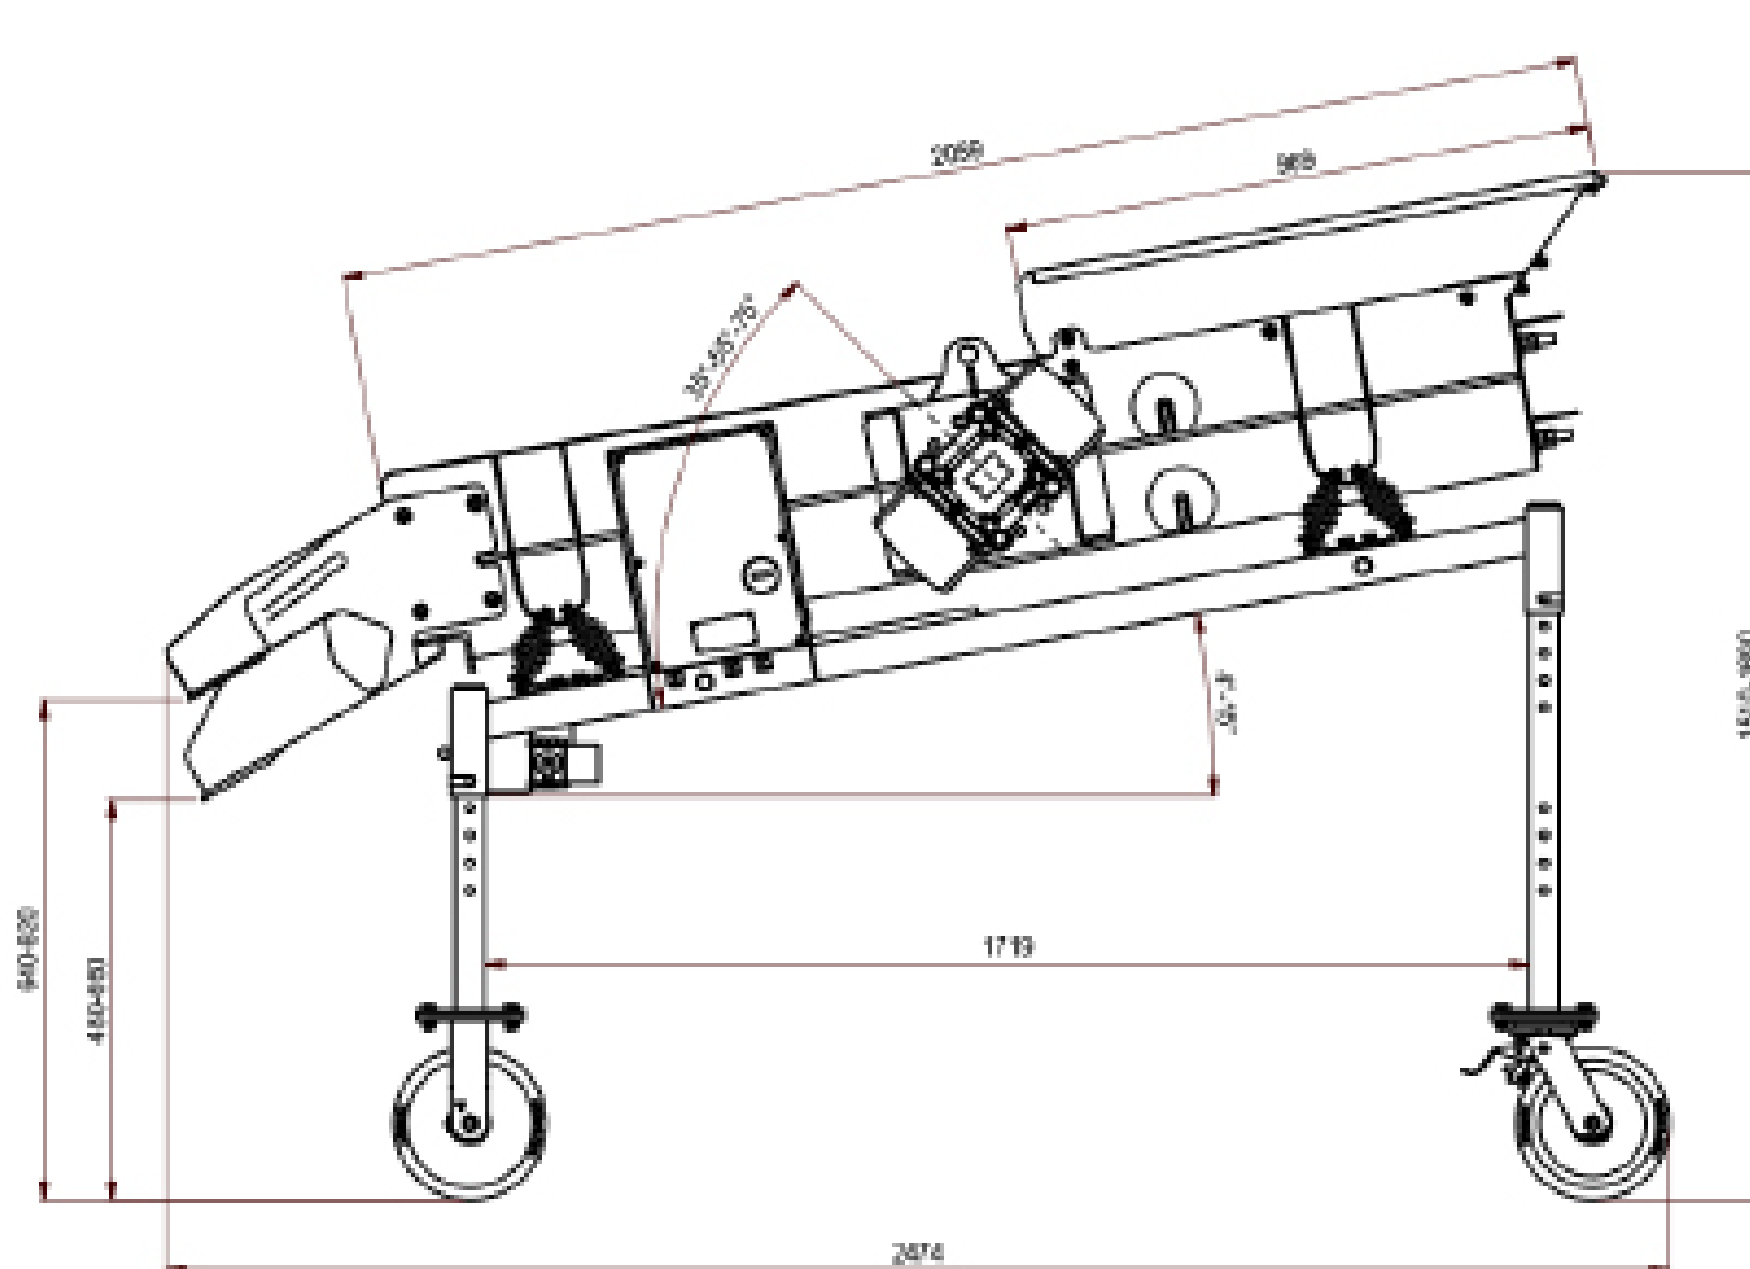





MS



MS 3 fr



MS MC

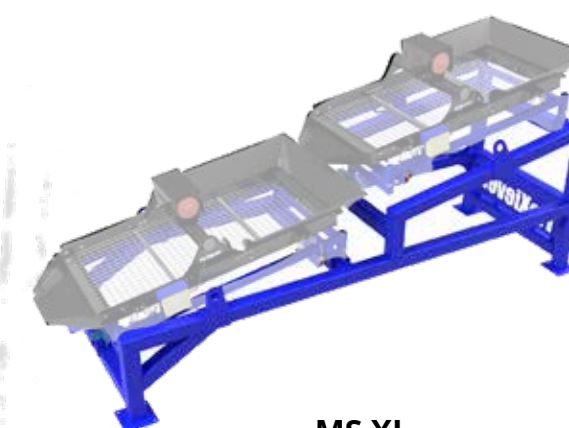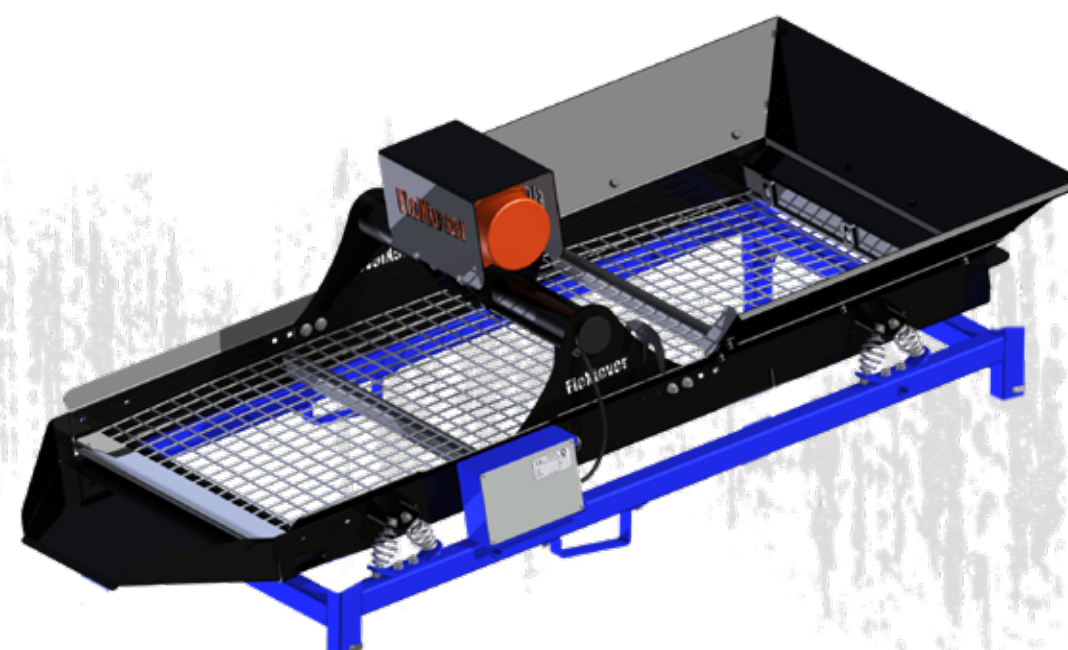


MS XL




MS Tr B



MS Tr

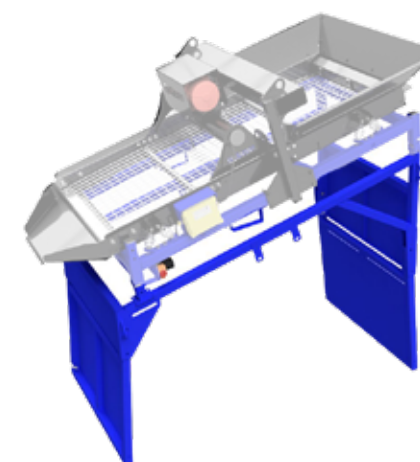

MS Fixed

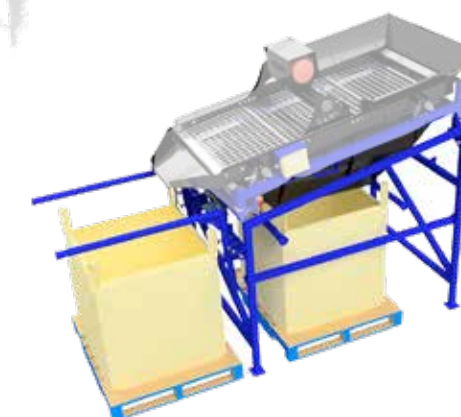

MS Big Bag