

Mini Screener



De FleXiever Mini Screener schudzeef is ideaal voor kleine zeefwerken, zeefwerken in **beperkte ruimtes** of maatwerk. Het basisframe kan gemakkelijk ingebouwd worden tussen bestaande installaties . Ze kan aangevuld worden met een mini graver, bobcat, schop, transportband ...

Le FleXiever Mini Screener est idéal pour les petites opérations de criblage, les opérations de criblage dans des **espaces confinés** ou la personnalisation. Le cadre de base peut être facilement intégré entre des installations existantes. Il peut être complété par une mini-pelleteuse, un bobcat, une pelle, un convoyeur ...

The FleXiever Mini Screener is ideal for small screening jobs, screening in **confined spaces** or custom made machines. The basic frame can be easily built in between existing installations. It can be complemented by a mini digger, bobcat, shovel, conveyor ...

Die FleXiever Mini Screener Siebmaschine ist ideal für kleine Siebanlagen, Siebanlagen auf **engem Raum** oder für kundenspezifische Anpassungen. Der Grundrahmen kann leicht zwischen bestehende Anlagen eingebaut werden. Beschickt werden kann er mit Minibagger, Kompaktlader, Schaufel, Förderband ...



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschaften




	(LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH) 2387 x 1302 x 1320 – 1500 mm		
	210 kg		
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche	1830 x 900 mm		
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel	0 - 20°		
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze	0,5 x 0,5 -> 80 x 80 mm		
	Trilmotor, traploos instelbaar: 230V – 0,52 kW Moteur vibrant réglable en continu: 230V - 0,52 kW Vibration motor, continuously adjustable: 230V – 0,52 kW Vibratormotor, stufenlos einstellbar: 230V - 0,52 kW		
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	1200 mm	Stortheogte Hauteur de déversement Dump heigth Entladehöhe	1320 - 1500 mm
Capaciteit Capacité Capacity Kapazität	5 - 15 t/h		

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- TRANSPORTBANDEN - CONVOYEURS - CONVEYOR BELTS - FÖRDERBAND: 2 – 3 – 4,5 – 6 M
- STROOMGROEP - GROUPE ÉLECTROGÈNE - GENERATOR - STROMERZEUGER
- VERNEVELINSTALLATIE - KIT DE BRUMISATION - SPRAYINGSYSTEM - STAUBBINDEANLAGE
- POWER PACK (+ ZONNEPANEEL) - STATION D'ÉNERGIE MOBILE (+ PANNEAU SOLAIRE) - PORTABLE POWER STATION (+ SOLAR PANEL) - POWERPACK (+ SOLARMODUL)



Mini Screener

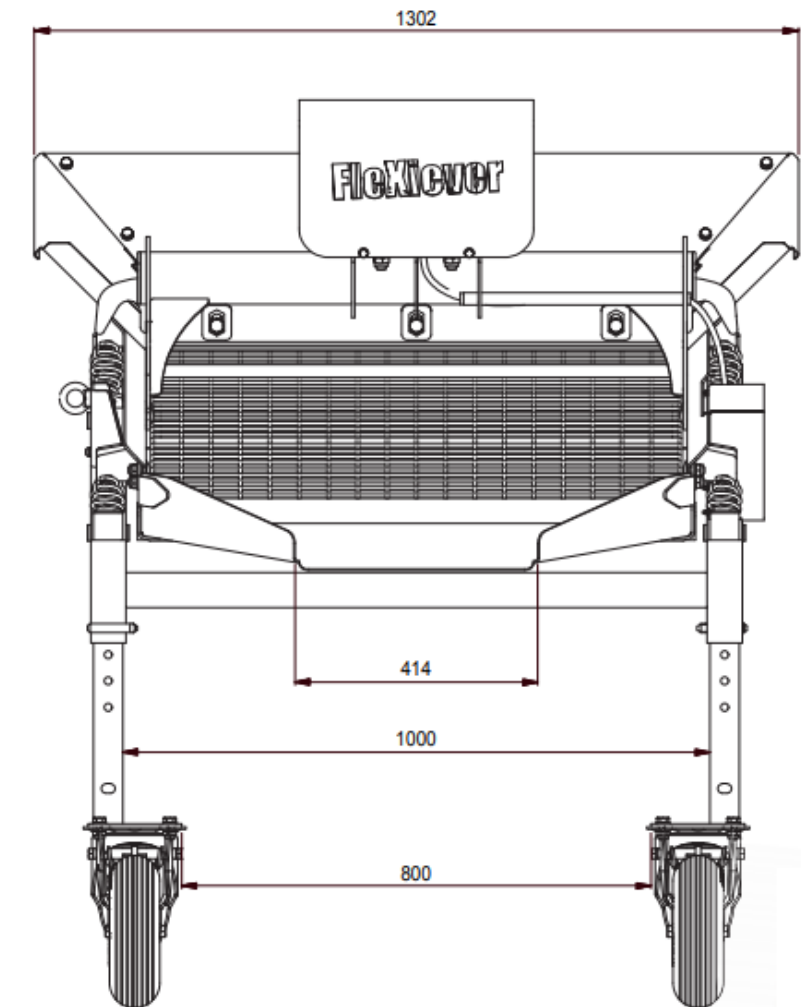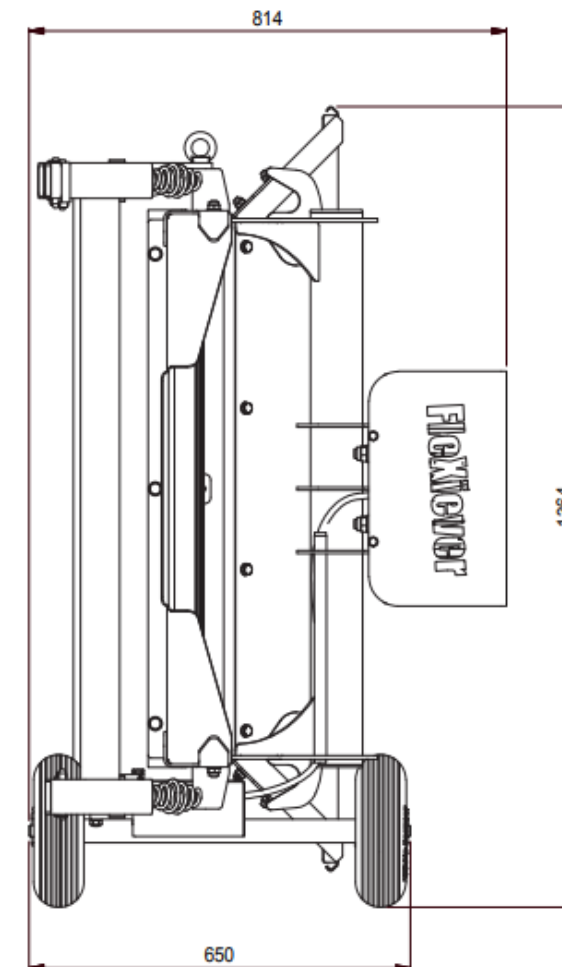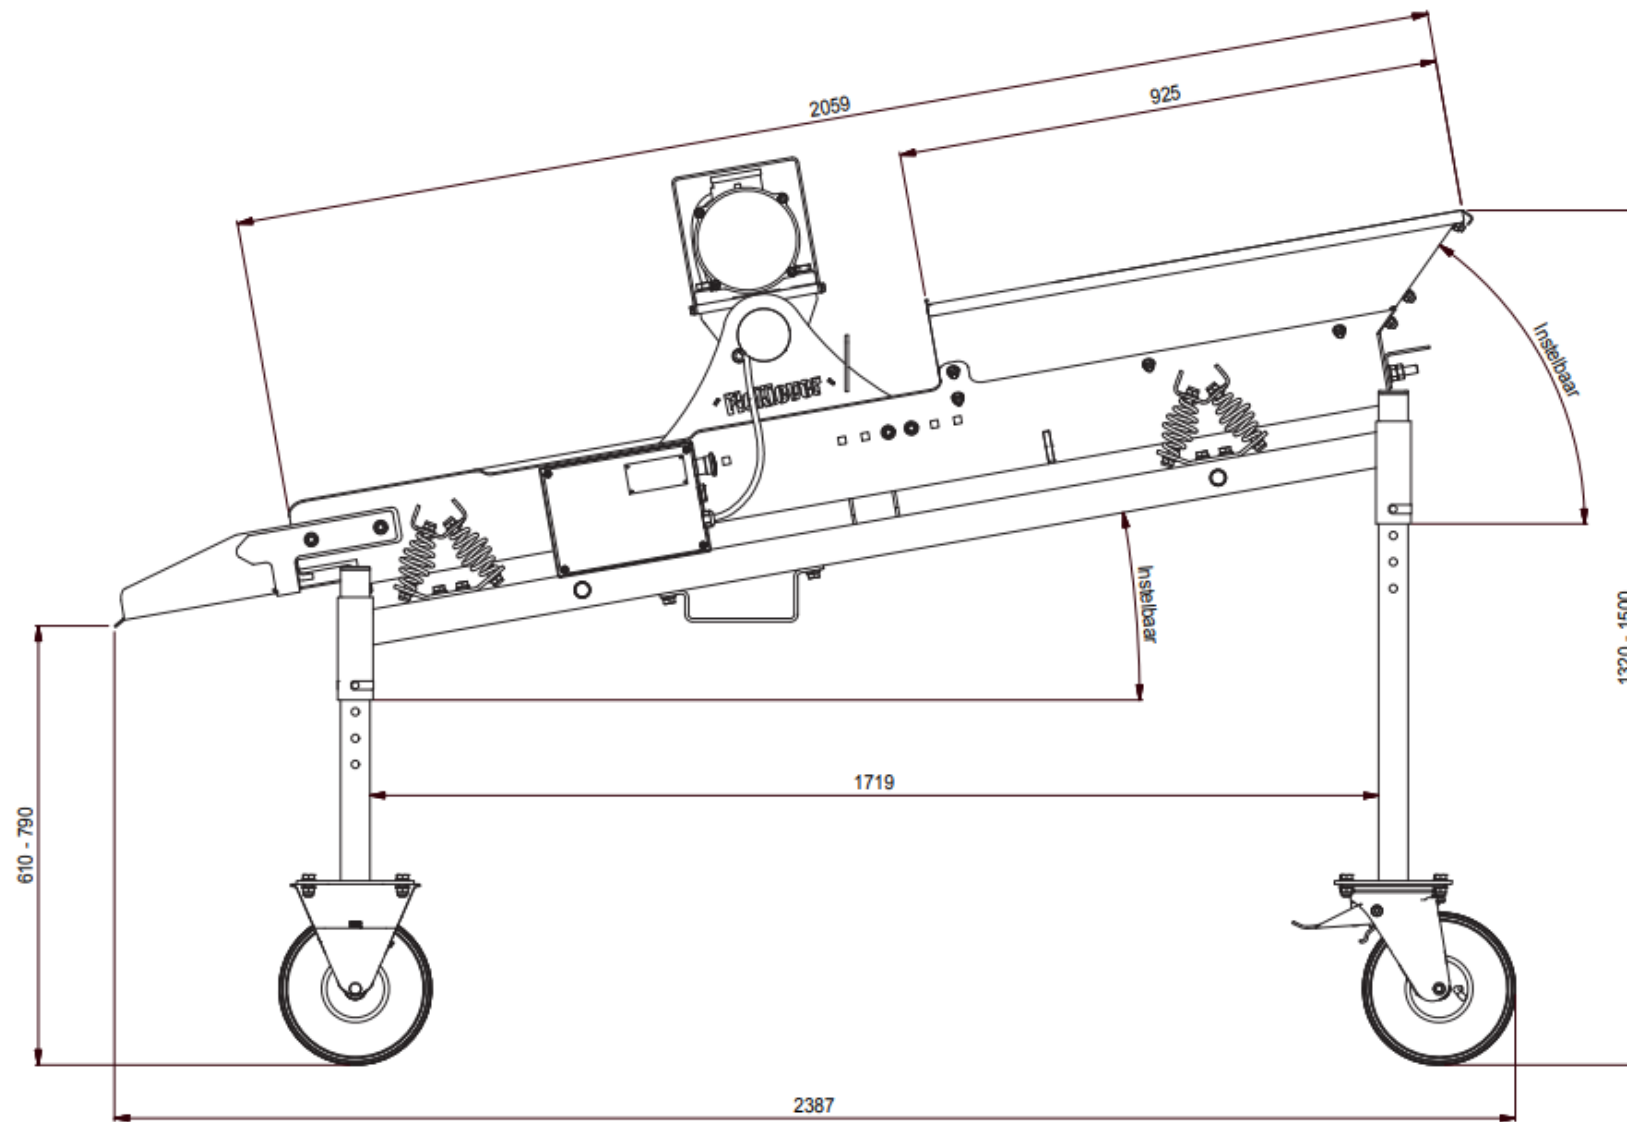

FleXiever Mini Screener

FleXiever Garden








MS



MS 3 fr

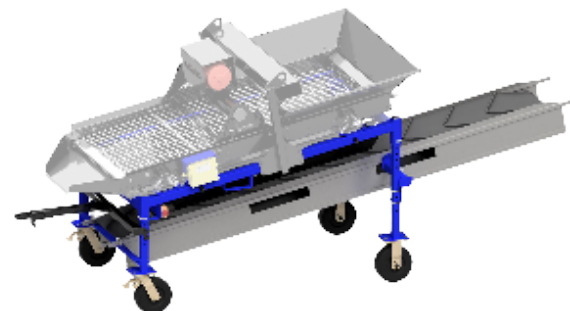

MS MC

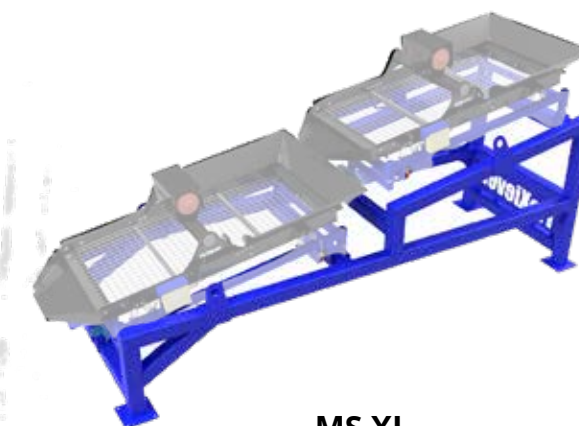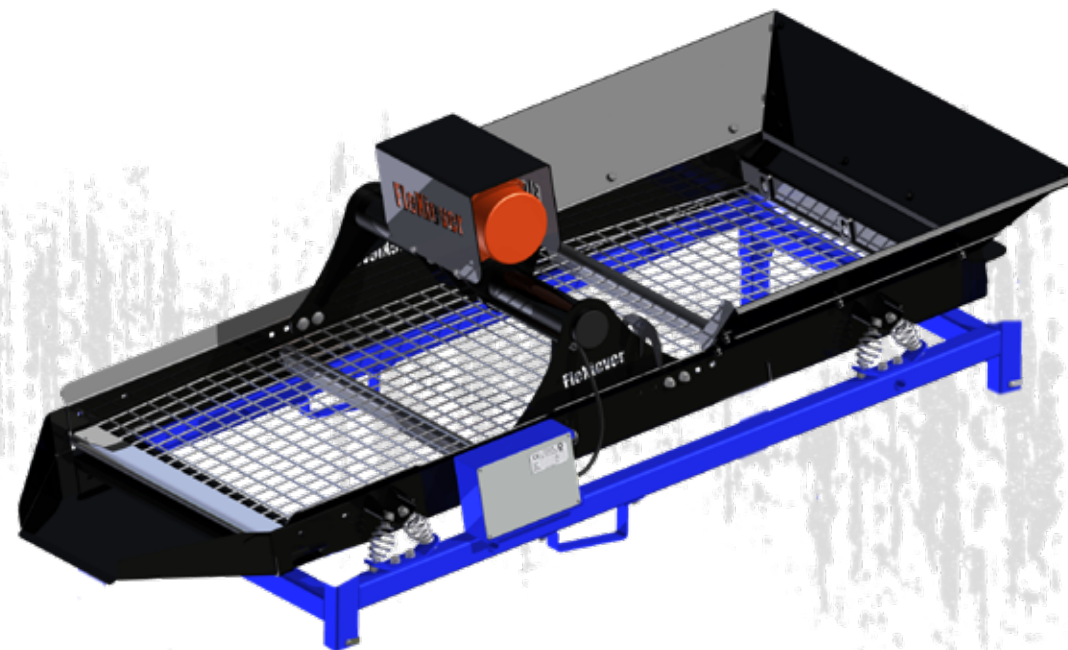


MS XL




MS Tr B



MS Tr

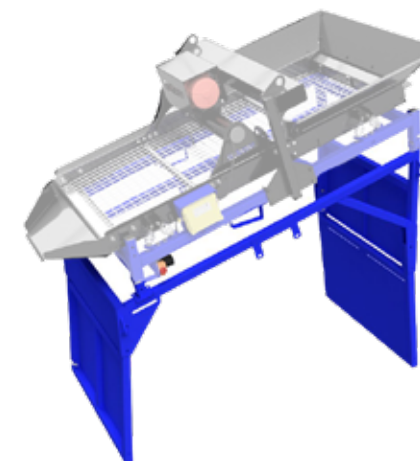

MS Fixed

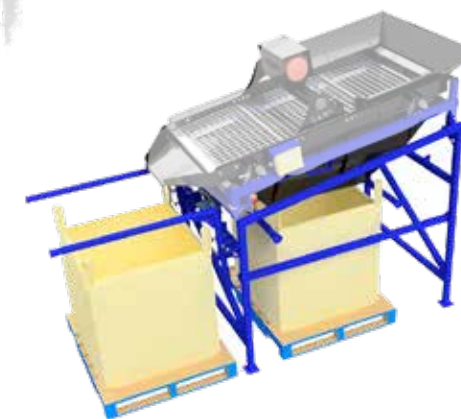

MS Big Bag